


HORIBA

PH2000

Kompakt ve güçlü tezgah üstü modelimiz, mükemmel yerinde kullanılabilirlik ile basitlik sağlamak için geliştirildi.

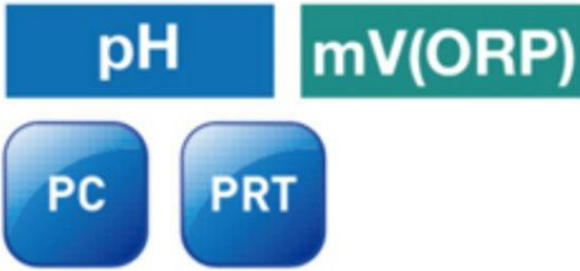

- -2.000 ila 20.000 pH aralığı
- 0.1, 0.01 ve 0.001 pH çözünürlükleri
- ABD, NIST, NIST2, DIN ve Özel pH tampon grupları
- 6 pH kalibrasyon noktasına kadar
- pH kalibrasyonundan sonra ofset, segment ve ortalama eğim verileri
- 90 güne kadar ayarlanabilir kalibrasyon alarmı
- ORP kalibrasyon seçeneği ile -2000.0 ila +2000.0 mV aralığı
- -30.0 ila 130.0°C / -22.0 ila 266.0°F sıcaklık aralığı, kalibrasyon seçeneği ile
- Otomatik kararlı, otomatik tutma ve gerçek zamanlı ölçüm modları
- Bir bakışta görülebilen elektrot durumu, sıcaklık ve okuma kararlılığı göstergeleri
- Tarih/zaman damgalı 2000 adede kadar veri setini kabul eden geniş bellek
- Ayarlanabilir zaman aralığı ile otomatik veri kaydı fonksiyonu
- Zamana bağlı işlevleri kolaylaştıran gerçek zamanlı saat
- 30 dakikaya kadar ayarlanabilir otomatik kapanma süresi.
- Güvenlik için parola korumalı kurulum modu
- Yazılım yükseltme özelliği
- USB kablosu ve ücretsiz veri toplama yazılımı aracılığıyla PC iletişimi
- RS232 kablosu ile yazıcı iletişimi
- 5" Dijital, arkadan aydınlatmalı özel LCD ekran
- Kullanımı kolay arayüz ve sesli tuş sesi geri bildirimini ile şık tasarım
- Ayarlanabilir, entegre elektrot sehvası ile küçük metre kaplama alanı
- 3 Yıl garanti

Mevcut Savaş Kitleri:



LAQUA-PH2000**modeli****pH/ORP/Sıcaklık (°C/°F) Tezgah Ölçer**

pH Aralığı	-2.000 ila 20.000 pH
Çözünürlük	0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Kesinlik	± 0.003 pH
pH Tampon Grupları	ABD, NIST, NIST2, DIN, Özel
Kalibrasyon Noktaları	5'e kadar (ABD, NIST, NIST2) / 6'ya kadar (DIN , Özel)
ORP Aralığı	± 2000.0 mV
Çözünürlük	0.1 mV
Kesinlik	± 0.2 mV
Kalibrasyon Seçeneği	Evet (± 200 mV'a kadar)
Sıcaklık aralığı	-30.0 ila 130.0 °C / -22.0 ila 266.0 °F
Çözünürlük	0.1 °C / °F
Kesinlik	± 0,5 °C / ± 0,9 °F
Kalibrasyon Seçeneği	Var (± 10.0 °C / ± 18,0 °F aralığı, 0,1 °C'lik artışlarla)
Hafıza	2000
Otomatik Veri Günlüğü	Evet
Gerçek Zamanlı Saat	Evet

Tarih ve Saat Damgası	Evet
Ölçüm Modları	Otomatik Kararlı / Otomatik Tutma / Gerçek Zamanlı
Ofset ve Eğim Göstergesi	Evet (Segment ve Ortalama Eğimler)
Kalibrasyon Alarmı	Evet (Programlanabilir: 90 güne kadar)
Otomatik kapanma	Evet (Programlanabilir: 30 dakikaya kadar.)
Elektrot Durumu	Ekran görüntüsü
teşhis	Evet
Şifre Ayarı	Evet
Yazılım güncellemesi	Evet
PC / Yazıcı İletişimi	Fono jakı (USB / RS232C)
Sayaç Girişleri	BNC, fono (ATC), DC soketleri
Görüntülemek	Arkadan aydınlatmalı ve 320 segmentli 5" Özel LCD
Güç Gereksinimi	AC adaptör 100 - 240V, 50 - 60Hz
Boyutlar ve Ağırlık	155(U) x 150(G) x 67(Y) mm, 765g